


ROMA - THEMIS

Caractéristiques techniques :

A+

Schémas et côtes du poêle en mm

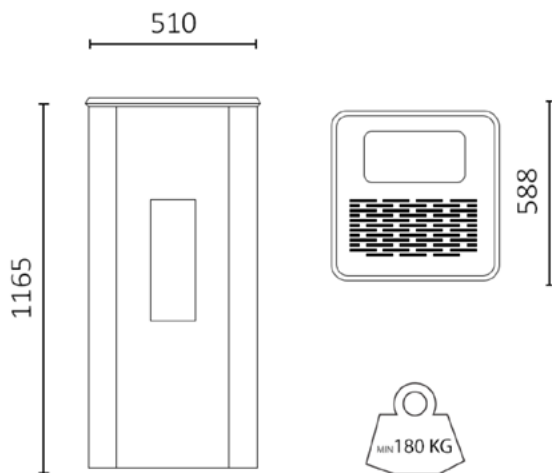

	Version 9 kW	Version 11 kW
◉ Combustible	Granulés	Granulés
◉ Norme	NF EN 14785	NF EN 14785
◉ Puissance globale	9,5 kW	11 kW
◉ Puissance nominale	8,5 kW	10,4 kW
◉ Puissance réduite	3,4 kW	3,3 kW
◉ Rendement (à puissance nominale)	90,5 %	91,8 %
◉ Rendement (à puissance réduite)	96 %	97 %
◉ Température des fumées (à p. nom. - à p. réduite)	147°C - 65°C	146°C - 55°C
◉ Émission de CO à 13% O ₂ (à p. nom. - à p. réduite)	0,008 % - 0,030 %	0,012 % - 0,024 %
◉ Émission de PM à 13% O ₂	18 mg/Nm ³	18 mg/Nm ³
◉ Émission de NOx à 13% O ₂	131 mg/Nm ³	117 mg/Nm ³
◉ Tirage Min-Max	10- 12 Pa	10- 12 Pa
◉ Débit massique des fumées (à p. nom.)	5,9 g/s	6,1 g/s
◉ Diamètre de raccordement à l'air externe	40 mm	40 mm
◉ Sortie des fumées	Arrière	Arrière
◉ Diamètre de sortie des fumées	80 mm	80 mm
◉ Capacité du réservoir à granulés	20 kg	20 kg
◉ Taille du granulé	6 x 30 mm	6 x 30 mm
◉ Consommation de granulés (à p. nom.- à p. réduite)	1,9 kg/h - 0,7 kg/h	2,3 kg/h - 0,7 kg/h
◉ Autonomie maximum	24 h	26 h
◉ Tension et fréquence d'alimentation	230 V- 50 Hz	230 V- 50 Hz
◉ Consommation moyenne	370 W	370 W
◉ Débit libre du ventilateur	160 m ³ /h	180 m ³ /h